


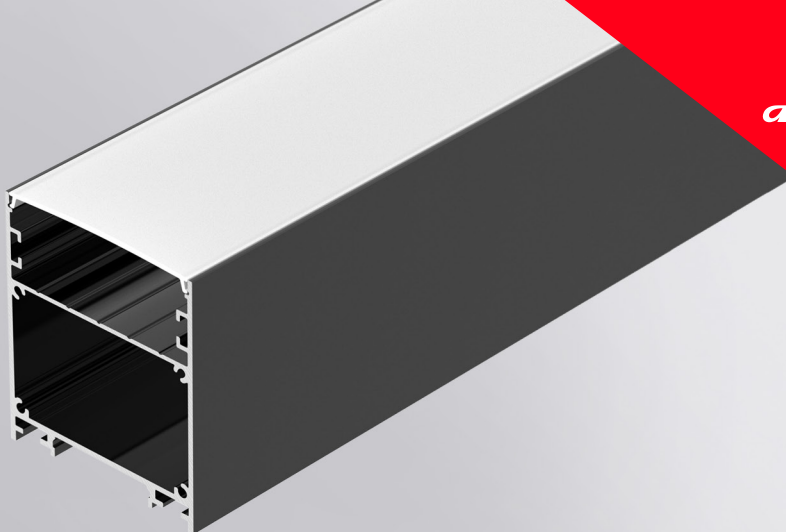

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

LINE-6070-2000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников, выполненный в черном цвете.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Отсек для блока питания 48.2×35.2 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников.
- Основное и акцентное освещение.
- Для лент и линеек шириной до 50 мм.



50 мм



Накладной/Подвесной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	046402
Модель	LINE-6070-2000 ANOD BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×60×70 мм
Ширина площадки для лент	50 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	67 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

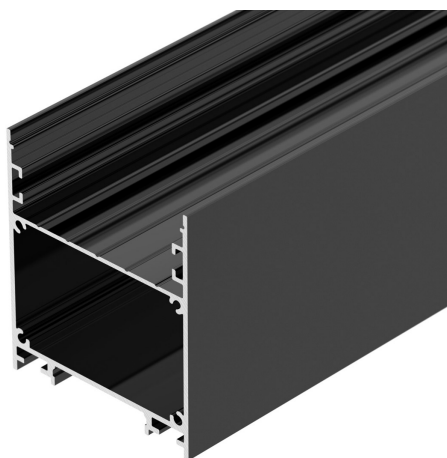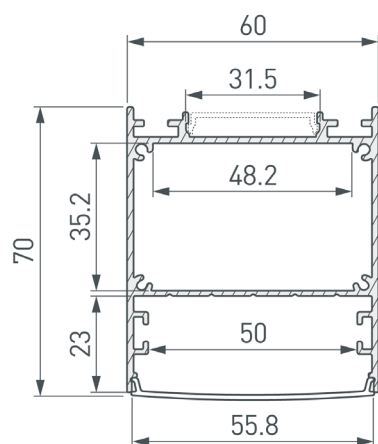


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели
Необходимые компоненты:




- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.
Установите клеммы заземления профиля и блока питания.

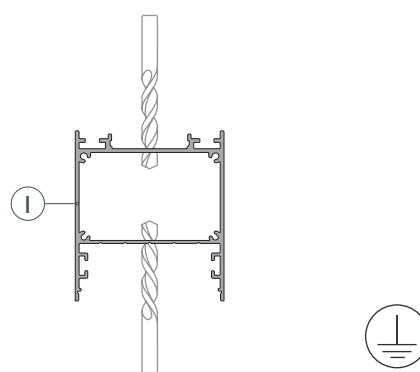


- 2 / Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

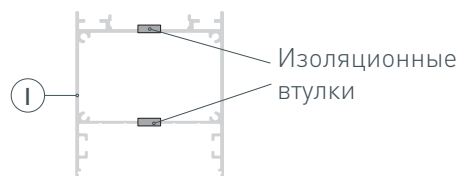


- 3 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ④. Установите БП ⑥ в профиле ① и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабели питания светодиодной ленты от БП ⑥ через изоляционные втулки в профиле ①.

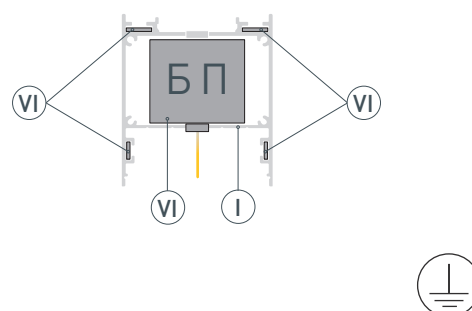

- 4** / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Закрепите профиль **I** на поверхности. Подключите провод заземления к клемме заземления профиля **I**. Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП **VI**.

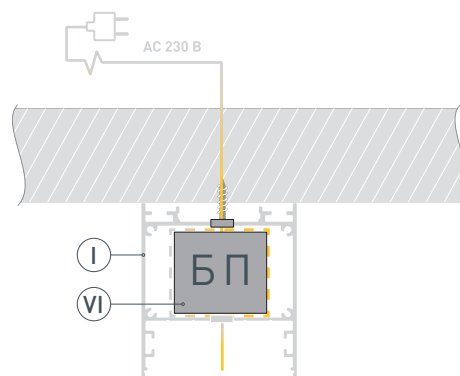


- 5** / Перед приклеиванием ленты **II** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите и подключите светодиодную ленту **II** к БП **VI**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль **I** экран **V** и заглушки **III**.

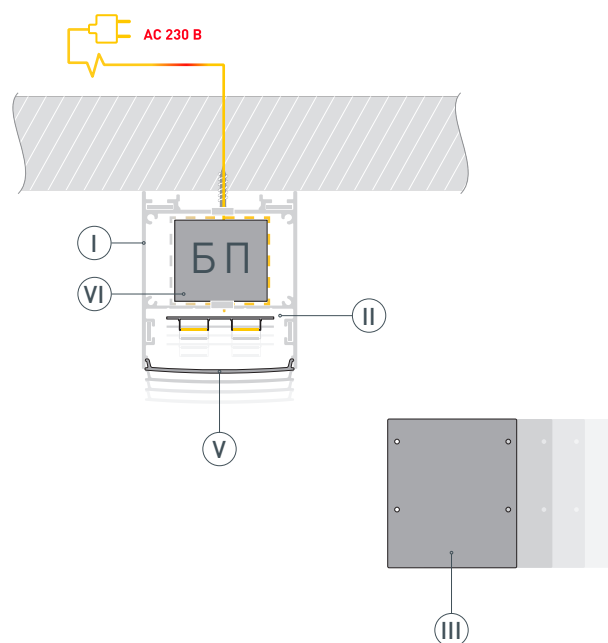


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:

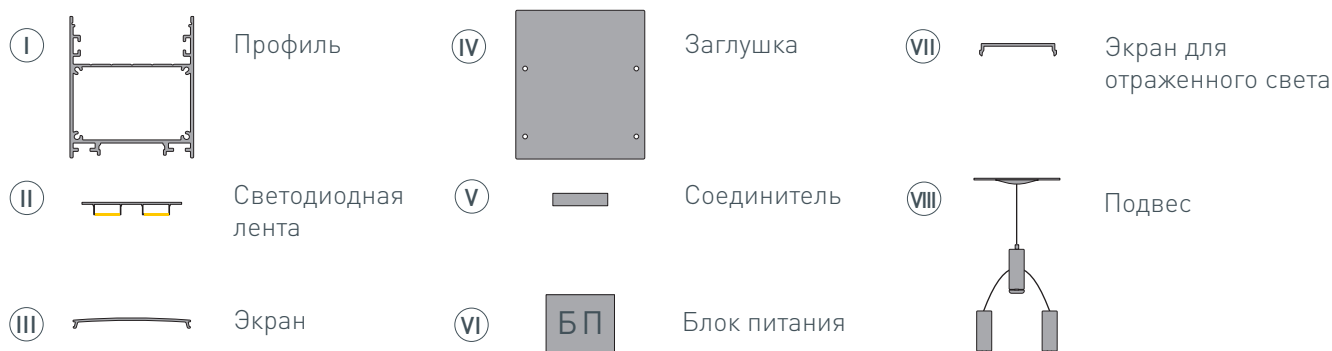


- 1** / Закрепите подвесы ⑧ на поверхности и выведите сетевой кабель.

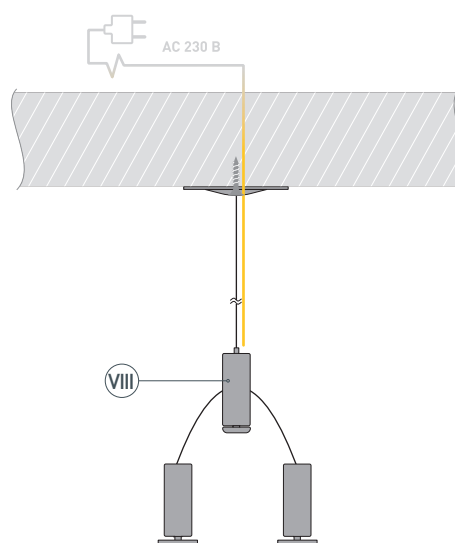


- 2** / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.
Установите клеммы заземления профиля и блока питания.

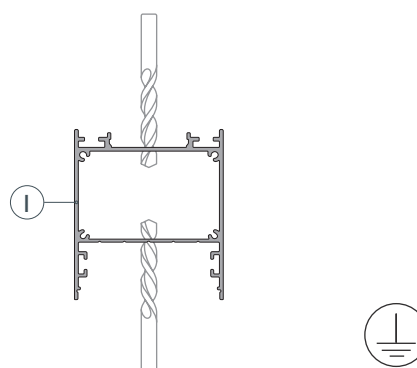


- 3** / Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

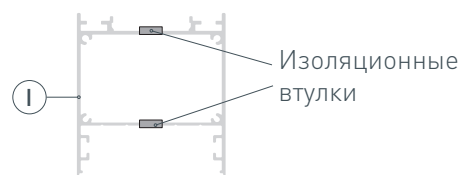


- 4 / При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (V). Установите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабели питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционные втулки в профиле (I).

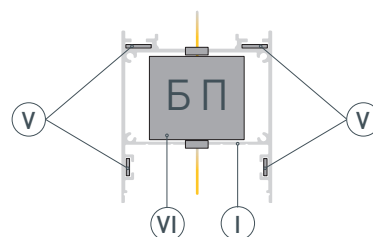

- 5 / Перед приклеиванием лент рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите и подключите светодиодные ленты (II) к БП (VI), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодных лент (II). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения лент по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодные ленты с двух сторон.



- 6 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Закрепите профиль (I) на подвесах (VIII). Подключите провод заземления к клемме заземления профиля. Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП (VI). Установите на профиль (I) экран (III), экран для отраженного света (VII) и заглушки (IV).

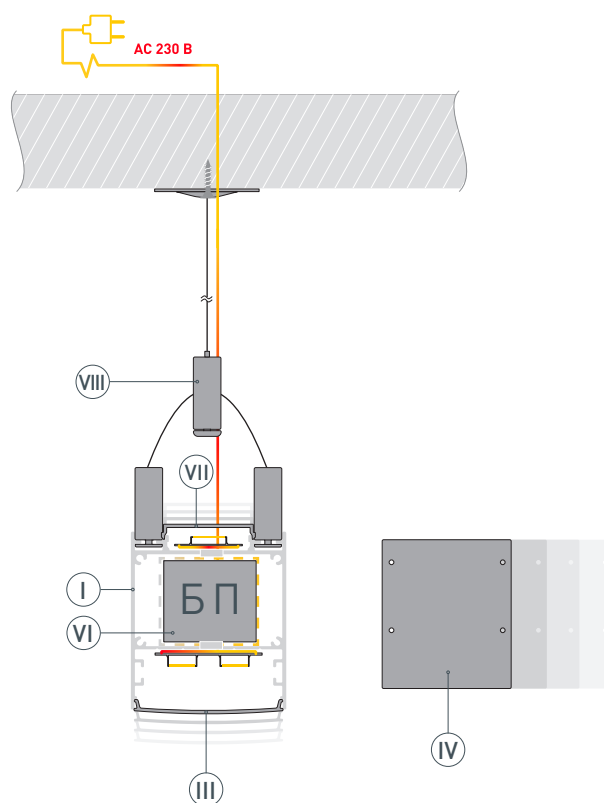

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



046716
LINE-6070-UP-2000 OPAL

Экран



047699
LINE-6070-UP-3000 OPAL

Экран



046404
LINE-6070-2000 OPAL

Экран




047507
LINE-6070-3000 OPAL

Экран



046405
LINE-6070-10m OPAL

Заглушки

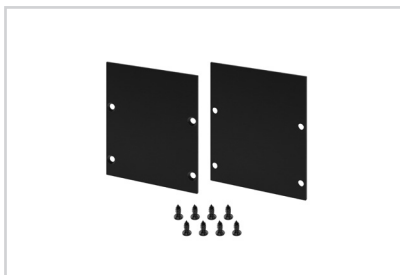

046408
LINE-6070 BLACK

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



047701
LINE-6070

Подвес



047702
LINE-S 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес




056371
LINE-6070 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес




056258
LINE-6070 2x4m Set (Pad 9x2mm)

Подвес

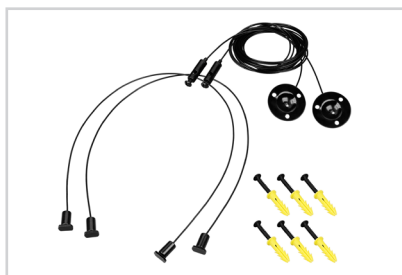

056257
LINE-6070 2x2m Set BLACK (Pad 9x2mm)

Подвес

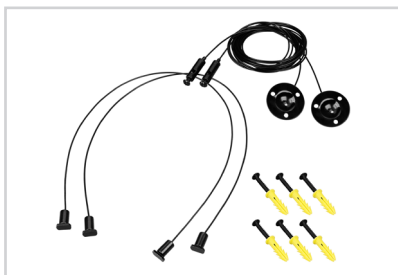


056259
LINE-6070 2x4m Set BLACK (Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Соединитель

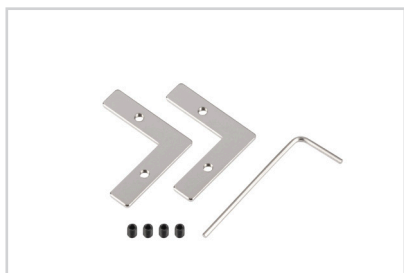


058724
LINE-6070-L90 Set

Соединитель

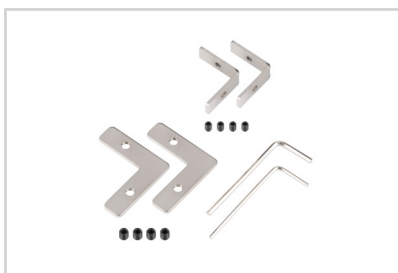


046862
LINE-6070-90 Set

Соединитель

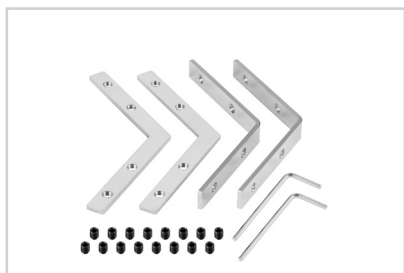


056822
LINE-6070-L120 Set

Соединитель

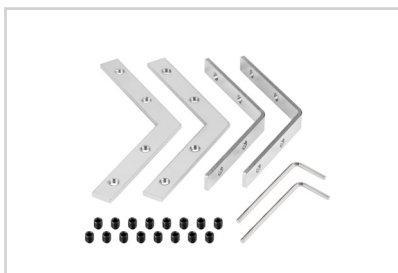


056818
LINE-6070-120 Set

Соединитель

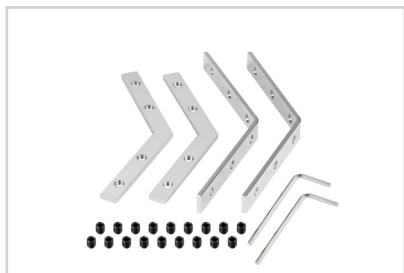

056823
LINE-6070-L135 Set

Соединитель

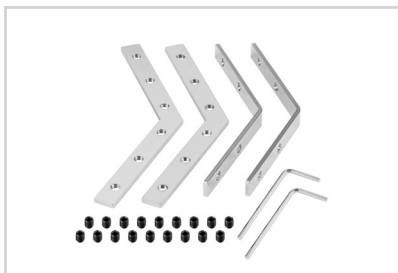


056821
LINE-6070-135 Set

Соединитель



046861
LINE-6070-180 Set

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОФИЛЯ **LINE-6070** ПОД УГЛОМ 90°, 120° И 135° В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ

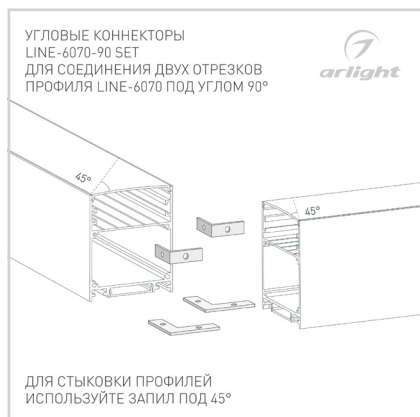

046862
LINE-6070-90 Set



056818
LINE-6070-120 Set



056821
LINE-6070-135 Set

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОФИЛЯ **LINE-6070** ПОД УГЛОМ 120° И 135° В РАЗНЫХ ПЛОСКОСТЯХ



056822
LINE-6070-L120 Set



056823
LINE-6070-L135 Set

СЕРИЯ ПРОФИЛЕЙ W60

Серия профилей W60 предназначена для создания единой линии света «пол-стена-потолок». Ширина световой линии составляет 55 мм, что отлично подходит как для создания основного, так и декоративного контурного освещения.

Все модели профилей можно использовать как в составе единой линии света, так и по отдельности.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОТОЛКА

Для профиля LINE 6070 предусмотрена возможность изготовить светильник с двусторонним свечением.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕНЫ

Профиль LINIA60 FANTOM создаст аккуратную встроенную линию света.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛА

Профиль FLOOR60 H26 с экраном из поликарбоната повышенной прочности способен выдержать до 2 т нагрузки. Предназначен для использования внутри помещений. Степень пылевлагозащиты определяется герметичностью установленного источника света.

Накладной / подвесной LINE-6070.

● 046401, 047502

● 046402, 047506

Для ГКЛ LINIA60-FANTOM.

● 046410

Для пола FLOOR60-H26.

● 046413

● 046414

