


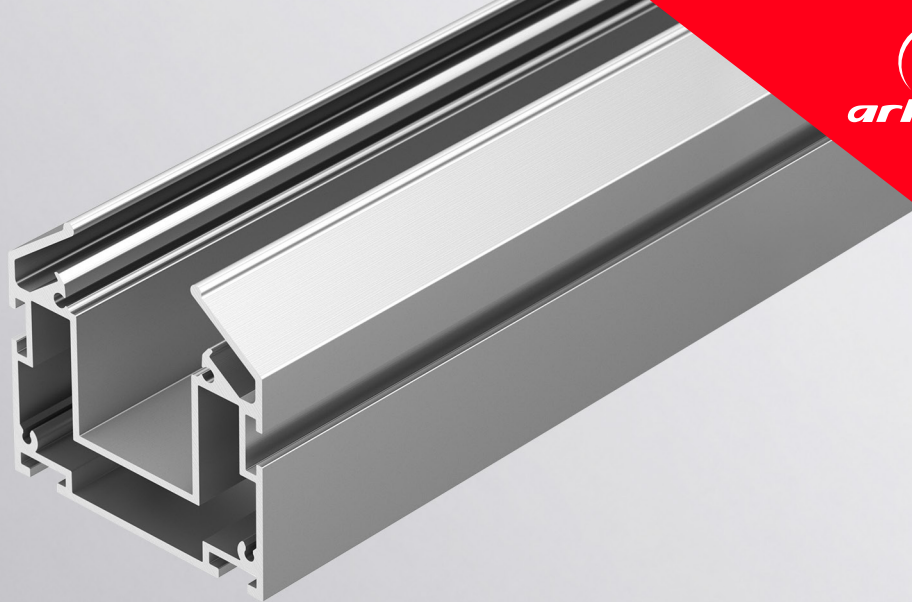

Электронная документация

ПРОФИЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ MAG-STRETCH-25-2000

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль-держатель для установки осветительного магнитного шинопровода серии MAG-TRACK-2538 в натяжной потолок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для установки осветительного магнитного шинопровода серии MAG-TRACK-2538 в натяжной потолок.



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	035719
Модель	MAG-STRETCH-25-2000
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для установки трека MAG-TRACK-2538
Размеры профиля	2000×54×51.1 мм
Ширина площадки для шинопровода	24.5 мм

ЧЕРТЕЖ

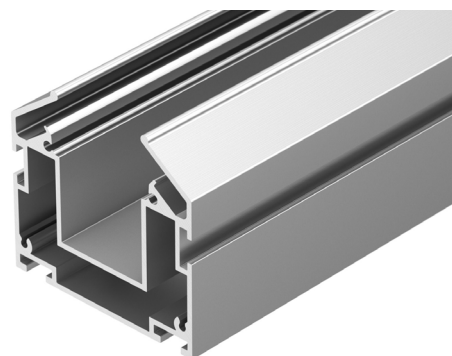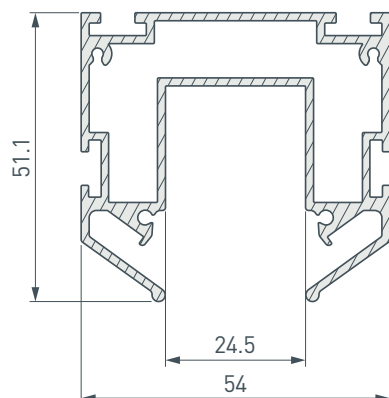


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ-ДЕРЖАТЕЛЯ


Установка профиля-держателя в натяжной потолок
Необходимые компоненты:

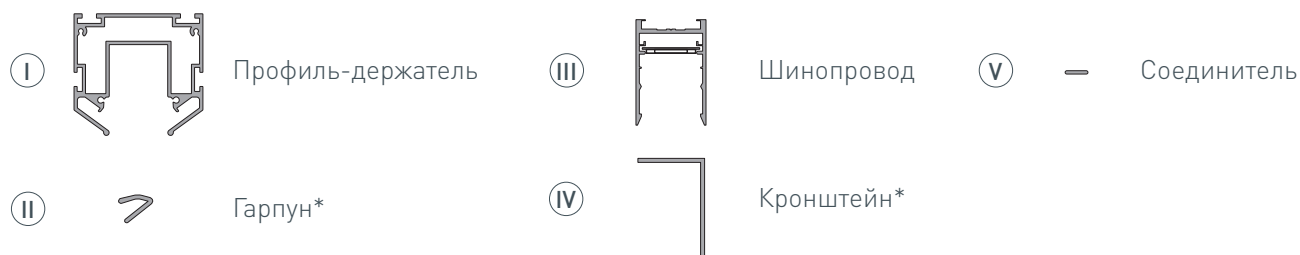


- 1 / Закрепите профиль-держатель ① на поверхности с помощью кронштейнов ④ и выведите кабель питания. Для создания прямых и угловых (90°) соединений профилей рекомендуется использовать соединители ⑤. **Если необходимо создать линию света, заканчивающуюся посередине потолка, дополнительно установите заглушку MAG-STRETCH-CAP-25.**

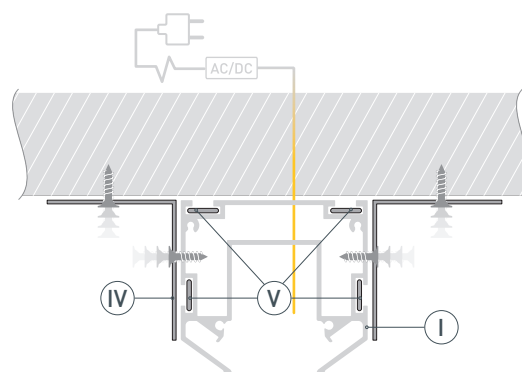

- 2 / Закрепите полотно натяжного потолка с помощью гарпуна ② к профилю-держателю ①.

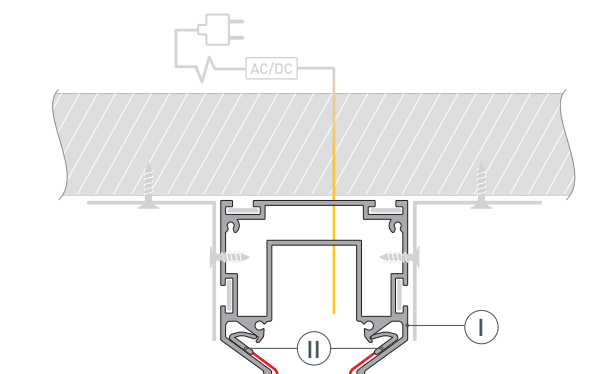

- 3 / Установите шинопровод ③ в профиль-держатель ①. Выполните подключение шинопровода согласно инструкции к нему.

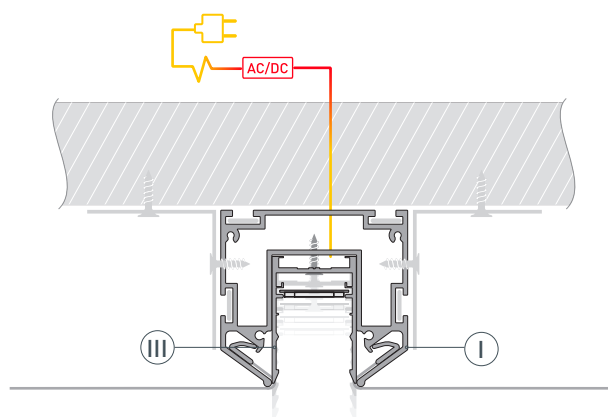

* Поставляется отдельно.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Трек




034227
MAG-TRACK-2538-1000 (BK)

Трек




033243
MAG-TRACK-2538-3000 (BK)

Соединитель

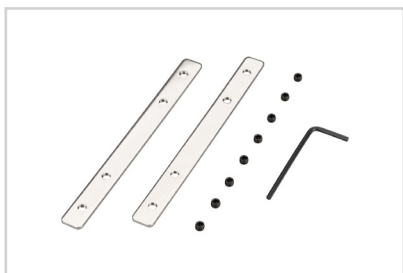


031806
SL-COMFORT-2542-180 Set

Соединитель

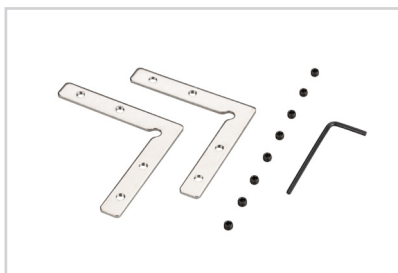

031807
SL-COMFORT-2542-90 Set

Заглушка

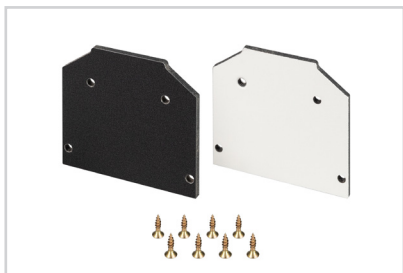

036886
MAG-STRETCH-CAP-25