

СВЕТИЛЬНИКИ DL-GRIGLIATO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Простая и быстрая установка в ячейку потолков «Грильято» с высотой реек 30, 40 или 50 мм.
- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точную передачу цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

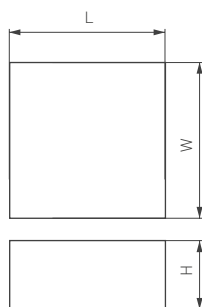


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|----------------------|
| Напряжение питания | АС 230 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Срок службы* | 50 000 ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20... +40 °С |
| Гарантийный срок | 60 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Мощность | Световой поток | Размеры корпуса, LxWxH | Угол излучения | Цвет корпуса | Цветовая тем-ра* | Цвет свечения |
|-----------|------------------------------------|----------|----------------|------------------------|----------------|--------------|------------------|---|
| 047045 | DL-GRIGLIATO-S90x90-6W Warm3000 | 6 Вт | 570 лм | 90x90x40 мм | 90° | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 047658 | DL-GRIGLIATO-S90x90-6W Day4000 | | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 047928 | DL-GRIGLIATO-S90x90-6W Warm3000 | | | | | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 047929 | DL-GRIGLIATO-S90x90-6W Day4000 | | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 038327 | DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Warm3000 | 12 Вт | 1150 лм | 90x90x40 мм | 90° | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 038336 | DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000 | | 1290 лм | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 038332(1) | DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Warm3000 | | 1210 лм | | | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 038335 | DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000 | | 1290 лм | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 047679 | DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Warm3000 | | 1210 лм | | | серый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 047678 | DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000 | | 1290 лм | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 045698 | DL-GRIGLIATO-S140x140-18W Warm3000 | 18 Вт | 1700 лм | 140x140x40 мм | 100° | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 045699 | DL-GRIGLIATO-S140x140-18W Day4000 | | 1800 лм | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 045696 | DL-GRIGLIATO-S140x140-18W Warm3000 | | 1700 лм | | | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 045697 | DL-GRIGLIATO-S140x140-18W Day4000 | | 1800 лм | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 047680 | DL-GRIGLIATO-S140x140-18W Warm3000 | | 1700 лм | | | серый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 047682 | DL-GRIGLIATO-S140x140-18W Day4000 | | 1800 лм | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |

| Артикул | Модель | Мощность | Световой поток | Размеры корпуса, L×W×H | Угол излучения | Цвет корпуса | Цветовая тем-ра* | Цвет свечения |
|---------|------------------------------------|----------|----------------|------------------------|----------------|--------------|---|---|
| 045703 | DL-GRIGLIATO-S190×190-24W Warm3000 | 24 Вт | 2230 лм | 190×190×40 мм | 100° | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 045704 | DL-GRIGLIATO-S190×190-24W Day4000 | | 2370 лм | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 045700 | DL-GRIGLIATO-S190×190-24W Warm3000 | | 2230 лм | | | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания | |
| 045702 | DL-GRIGLIATO-S190×190-24W Day4000 | | 2370 лм | | | | | 4000 К |
| 047681 | DL-GRIGLIATO-S190×190-24W Warm3000 | | 2230 лм | | | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания | |
| 047683 | DL-GRIGLIATO-S190×190-24W Day4000 | | 2370 лм | | | | | 4000 К |

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Прикрутите к светильнику монтажные планки (входят в комплект поставки), как показано на схеме ниже. Тип и вариант установки монтажных планок выбирается исходя из высоты реек потолка «Грильято» (прямые планки для реек 40 мм, Z-образные планки для реек 30 или 50 мм).
- Закрепите драйвер, установленный на монтажной плате, на корпусе светильника с помощью двух винтов. Соедините провода питания с коннекторами, выходящими из светильника и драйвера.
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, PE — «заземление»), установите светильник в ячейку потолка «Грильято».
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

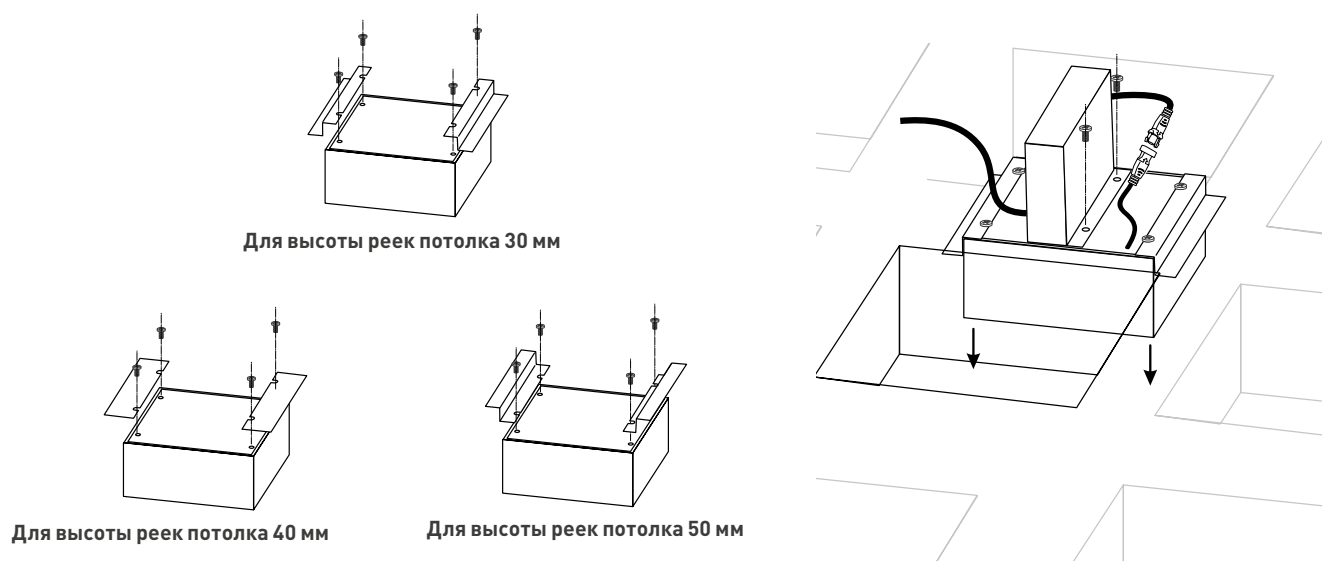


Рис. 2. Установка и подключение светильника